

多式联运的最短时间路径 - 运输费用模型研究

魏众¹, 申金升¹, 黄爱玲¹, 张智文², 石定寰²

(1. 北京交通大学交通运输学院, 北京 100044; 2. 中华人民共和国科学技术部, 北京 100862)

[摘要] 随着经济的迅速发展, 单一的运输方式越来越不能满足来自客户的敏捷制造、快速响应市场、物流供应链管理等诸多方面的需求, 多式联运为之提供了良好的解决方案; 多式联运运输网络考虑了节点间的运输时间、节点处的运输方式转换时间以及可能发生的货运延迟; 给出了多式联运下的路径最短时间模型, 并根据求得的最短时间路径提供了相应的运输费用模型, 为多式联运的相关研究工作提供了理论基础。

[关键词] 多式联运; 最短时间路径; 运输费用

[中图分类号] U15 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-1742(2006)08-0061-04

1 引言

随着经济的迅速发展, 单一的运输方式越来越不能满足来自客户的敏捷制造、快速响应市场、物流供应链管理等诸多方面的需求。多种运输方式的联合运输——多式联运为之提供了相应的解决方案。多式联运就是采用两种或者两种以上的运输方式把货物从起始点运送到目的地^[1]。

我国加入 WTO 后, 国外大型企业纷纷到大陆投资建厂, 物流企业在为跨国公司进行长距离原材料采购和产成品物流运输时, 多采用多式联运, 以弥补单一运输方式的不足, 最终实现货物高效、快捷运输, 满足客户的需求。多式联运还可以减少交通拥堵, 降低交通基础设施的使用强度。此外, 多式联运对降低环境污染和缓解能源紧张具有重大的现实意义。

基于对多式联运与日俱增的需求, 国内外学者对多式联运的相关研究工作也越来越关注。其中, Angelica Lozano 等研究了多式联运下的最短可行路径问题, 并通过顺序算法进行求解^[2]。张建勇等从实现总成本最小化的原则出发, 建立了一种多式联

运网络的最优分配模型, 从定量角度分析了多式联运系统的合理组织模式^[3]。王涛等对多种运输方式的运输特性进行分析后, 提出了运输方式组合优化模型, 并给出求解算法^[4]。这些工作系统地研究了多式联运的最短可行路径及运输方式优化组合等相关问题, 但对于运输时间和费用未曾涉及。为此, 笔者提出了一个适用于多节点、长距离的多式联运运输网络问题, 并运用系统的理论和方法, 建立多式联运下的路径最短时间模型, 并求得与之对应的路径的运输费用, 为今后的相关研究工作提供理论基础。

2 问题的提出与符号定义^[5,6]

假设某物流企业把货物从起始点运送到目的地, 中途经过若干个节点, 任意相邻的两个节点之间有若干种运输方式。在复杂的多式联运运输网络中, 每个节点处都可能发生运输方式的转换, 每次转换将对应一条新的路径(见图1), 在节点处还要考虑运输方式的转换时间和可能发生的货运延迟。

[收稿日期] 2005-08-23; **修回日期** 2005-10-26

[基金项目] 国家“十五”科技攻关资助项目(2004BA205A31-01)

[作者简介] 魏众(1977-), 男(蒙古族), 辽宁北票市人, 北京交通大学博士生, 主要从事物流管理相关研究工作

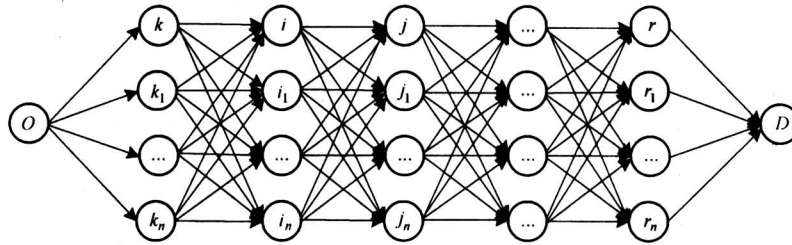


图1 多式联运运输网络

Fig.1 Networks of multimodal transportation

符号定义:

V —多式联运运输网络的节点集合;

O —多式联运运输网络的起始节点;

D —多式联运运输网络的终止节点;

E —多式联运运输网络的弧集合;

M —多式联运运输方式集合;

$\tau_{ij}^x(t)$ —在 t 时刻从节点 i 以 x 运输方式到达节点 j 的运输时间;

$\xi_{ik}^{xy}(t)$ —在 t 时刻以 x 运输方式沿弧 (k, i) 进入节点 i , 在节点 i 处转换到 y 运输方式沿弧 (i, j) 到节点 j , 运输方式转换时间及以外的延迟时间;

Λ_i —节点 i 的标号向量;

$\lambda_k^x(t)$ —在 t 时刻以 x 运输方式沿弧 (k, i) 进入节点 i , 在节点 i 处以 x_j 运输方式到达目的节点 D 的路径时间;

$\pi_k^x(t)$ —在 t 时刻以 x 运输方式沿弧 (k, i) 进入节点 i , 在节点 i 处以 x_j 运输方式到达目的节点 D 的选择路径;

$\Gamma(I)$ —与节点 i 相连的后节点;

$\Gamma^{-1}(I)$ —与节点 i 相连的前节点;

$c_{i,j}^x$ —从节点 i 到节点 j 选择第 x 种运输方式的单位运输费用;

$d_{i,j}^x$ —从节点 i 到节点 j 选择第 x 种运输方式的运输距离;

$s_{i,j}^{xy}$ —在节点 i 处由第 x 种运输方式转换到第 y 种运输方式的中转费用;

ϵ_i —在节点 i 处运输方式转换时间外的货运延迟;

χ_i —发生货运延迟时单位时间看管货物的费用。

在多式联运的运输网络中, 笔者假设运量在节

点处不能分割, 即在某一特定节点只能选择一种运输方式到达另一节点。

3 路径和费用模型

笔者定义有向图 $G = (V, E, T, M)$ 为多式联运运输网络模拟图, 其中 V 为运输网络的节点集合; E 为运输网络的弧集合; $T = \{t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2\Delta t, t_0 + (|T| - 1)\Delta t\}$ 为离散的时间集合; Δt 为离散时间间隔; M 为运输方式集合(包括公路运输、铁路运输、水路运输3种运输方式)。因此, 模拟图 G 实际是3个子图的集合, 即 $G = G_T \cup G_R \cup G_W$, 其中 G_T 模拟公路运输网络, G_R 模拟铁路运输网络, G_W 模拟水路运输网络。 V_T, V_R, V_W 分别代表通过公路运输、铁路运输、水路运输模式能够到达的节点。此处, $I_1 = V_T \cap V_R \neq \emptyset, I_2 = V_T \cap V_W \neq \emptyset$, 和 $I_3 = V_R \cap V_W \neq \emptyset$ 表示节点处存在运输方式转换的可能性。

在模拟图 G 中, $T = \{\tau_{ij}^x(t)\}$ 为运输时间集合, $\tau_{ij}^x(t)$ 表示 t 时刻从节点 i 以 x 运输方式到达节点 j 的运输时间。除此之外, $\xi_{ik}^{xy}(t)$ 表示在 t 时刻从节点 k 经过节点 i 到达节点 j , 从运输方式 x 到运输方式 y 的转换时间及可能发生的货运延迟。如果 $\xi_{ik}^{xy}(t) = \infty$, 表示在节点 i 处从运输方式 x 换乘到运输方式 y 不可行; 如果运输方式 x 与运输方式 y 相同, 即 $x = y$ 时, $\xi_{ik}^{xy}(t)$ 表示在节点 i 处可能发生的货运延迟。

当节点是起始节点时, 笔者引入一个节点 i' , 从节点 i' 以 x 运输方式沿弧 (i', i) 进入节点 i , 假设不发生运输方式转换, 但有非负的运输时间 $\tau_{i'}^x(t)$, 这个运输时间可能表示车辆从街道路口、停车场或者货运中心到达起始节点 i 。对于每一个节点 i , 笔者定义为:

$$\Lambda_i = \begin{bmatrix} \lambda_{ik_1}^x(t_0) & \lambda_{ik_2}^x(t_0) & \cdots & \lambda_{ik_1}^m(t_0) & \cdots & \lambda_{ik_n}^m(t_0) \\ \lambda_{ik_1}^x(t_0 + \Delta t) & \lambda_{ik_2}^x(t_0 + \Delta t) & \cdots & \lambda_{ik_1}^m(t_0 + \Delta t) & \cdots & \lambda_{ik_n}^m(t_0 + \Delta t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{ik_1}^x(t_0 + (|T|-1)\Delta t) & \lambda_{ik_2}^x(t_0 + (|T|-1)\Delta t) & \cdots & \lambda_{ik_1}^m(t_0 + (|T|-1)\Delta t) & \cdots & \lambda_{ik_n}^m(t_0 + (|T|-1)\Delta t) \end{bmatrix}$$

其中 x_m 为 M 集的最后一种运输方式, k_n 为集合 $\{\Gamma^{-1}(i), i'\}$ 的最后一个节点^[7]。

一般地, 符号 $\lambda_{ik}^x(t)$ 表示在 t 时刻以运输方式 x 沿弧 (k, i) 到达节点 i 处的路径最短时间, 而符号 $\lambda_{i'j}^x(t)$ 表示在 t 时刻以运输方式 x 从入口节点 i' 到达节点 i 处的路径最短时间, 此处 i 为起始节点。除入口节点外, D' 表示附加在目的节点 D 处的出口节点。

假设在 t 时刻, 在某初始节点 i 处以运输方式 x 开始运输, 到达目的节点 D , 出口运输方式为 x_f , 那么相关一系列节点的运输方式, 时间路径的表达式为: $\pi_{i'}^x(t) = \{(n_1 = i, x_1 = x, t_1^0 = t), (n_1, x_2, t_1^1), (n_2, x_2, t_2^0), \dots, (n_k = D, x_k = x_f, t_k^1), (D', x_f, t_{k+1}^1)\}$, 假设货运延迟只发生在节点处。

以上述公式为基础, 构造多式联运运输网络时间分析图 (见图 2), 多式联运路径最短时间模型为^[8]:

$$\lambda_{ik}^x(t) = \min\{\xi_{ik}^{xy}(t) + \tau_{ij}^y(t + \xi_{ik}^{xy}(t)) + \lambda_{ik}^y(t + \xi_{ik}^{xy}(t) + \tau_{ij}^y(t + \xi_{ik}^{xy}(t)))\},$$

$\forall i \in V \setminus D, \forall j \in \Gamma(i), k \in \{\Gamma^{-1}(i), i'\} \forall x, y \in M \forall t \in T, V \setminus D$ 为除 D 之外的所有节点。

$\lambda_{ik}^x(t) = \xi_{ik}^{xy}(t) \quad \forall t \in T, \forall x \in M, \forall k \in \{\Gamma^{-1}(D), D'\}$ 为终点条件。节点 i 的后续节点集合为 $\Gamma(i)$, 前续节点集合为 $\Gamma^{-1}(i)$, D 为目的节点, x_f 为目的节点出口处的运输方式。

通过迭代算法可以求解路径最短时间。根据最短时间路径, 求解该路径的运输费用。运输费用主要包括 3 部分: 节点之间的运输费用; 在节点处发生运输方式转换时的费用; 在节点处发生货运延迟时的货物看管费用。

多式联运下的最短时间路径的运输总费用为:

$$Z = \left(\sum_{i,j \in V} \sum_{x \in M} c_{i,j}^x d_{i,j}^x + \sum_{i,j \in V} \sum_{x,y \in M} \omega_{i,j}^{xy} s_i^{xy} + \sum_{i \in V} \mu_i \varepsilon_i \chi_i \right)$$

式中 $\sum_{i,j \in V} \sum_{x \in M} c_{i,j}^x d_{i,j}^x$ 为节点之间的运输费用;

$\sum_{i,j \in V} \sum_{x,y \in M} \omega_{i,j}^{xy} s_i^{xy}$ 为运输方式转换费用, 其中

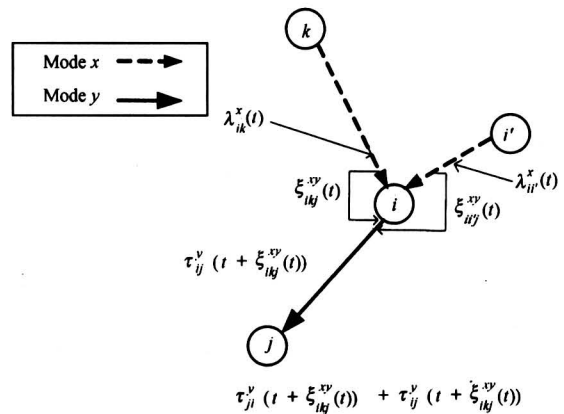


图 2 多式联运运输网络时间分析图

Fig.2 Time analytic figure of multimodal transportation networks

$$\omega_{i,j}^{xy} = \begin{cases} 1 & \text{从节点 } i \text{ 到节点 } j, \text{ 由第 } x \text{ 种运输方式} \\ & \text{转换到第 } y \text{ 种运输方式} \\ 0 & \text{从节点 } i \text{ 到节点 } j, \text{ 运输方式} \\ & \text{不发生转换} \end{cases}$$

$\sum_{i \in V} \mu_i \varepsilon_i \chi_i$ 为货物看管费用, 其中

$$\mu_i = \begin{cases} 1 & \text{在节点 } i \text{ 处, 除运输方式转换时间外,} \\ & \text{发生货运延迟} \\ 0 & \text{不发生货运延迟} \end{cases}$$

4 结语

多式联运下的路径最短时间模型是基于通用的多式联运运输网络, 计算从任意起始点到任意目的节点的路径最短时间模型, 基于最短时间路径求解相应路径的运输费用。笔者提出的模型仅仅以时间为研究对象, 在实际作业中存在一定的局限性, 今后当以时间、费用、路径等多目标进行研究, 最终为多式联运相关决策提供依据。

参考文献

[1] Bontekoning Y M, Macharis C, Trip J J. Is a new applied transportation research field emerging? — A review of intermodal rail-truck freight transport literature [J]. Transportation Research Part A, 2004, 38: 1~9

- [2] Lozano A, Storchi G. Shortest viable path algorithm in multimodal networks [J]. *Transportation Research Part A*, 2001, 35: 225 ~ 241
- [3] 张建勇, 郭耀煌. 一种多式联运网络的最优分配模式研究[J]. *铁道学报*, 2002, 24 (4): 114 ~ 116
- [4] 王 涛, 王 刚. 一种多式联运网络运输方式的组合优化模式研究[J]. *中国工程科学*, 2005, 7(10): 46 ~ 50
- [5] 《运筹学》教材编写组. *运筹学*[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990. 259 ~ 262
- [6] 黄海军. *城市交通网络平衡分析——理论与实践* [M]. 北京: 人民交通出版社, 1994. 18 ~ 19
- [7] Ziliaskopoulos A, Wardell W. An intermodal optimum path algorithm for multimodal networks with dynamic arc travel times and switching delays [J]. *European Journal of Operational Research*, 2000, 125: 486 ~ 502
- [8] Bellman R. On a routing problem [J]. *Quarterly of Applied Mathematics*, 1958, 16: 87 ~ 90

Research on Model of the Shortest Time Path and Transport Cost in Multimodal Transportation

Wei Zhong¹, Shen Jinsheng¹, Huang Ailing¹, Zhang Zhiwen², Shi Dinghuan²

(1. *School of Traffic and Transportation, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;*

2. Ministry of Science and Technology, Beijing 100862, China)

[Abstract] With the rapid development of economy, unimodal transport cannot meet the demand of customers, in respects of agile manufacturing, speed-to-market, logistics supply chain management, and multimodal transportation provides a good solution. Taking into consideration the transport time between node and node, mode-to-mode time and possible transport delay at node in multimodal transportation networks, the shortest time model of path is presented, and then the transport cost of the path in multimodal transportation network is calculated, providing the theory foundation for the relevant research of multimodal transportation.

[Key words] multimodal transportation; the shortest time path; transport cost